


HLZ Hochlochziegel mit Rohdichtklasse 0,9

HLZ 498/175/238 12/0,9
Artikelnummer: 182

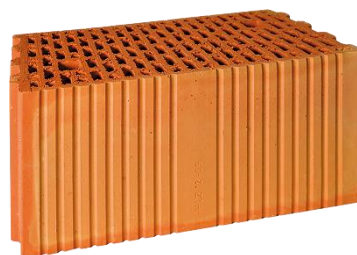

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

NF-Faktor		10,75
Gewicht/Stück	kg	17,6
Rohdichtklasse	kg/dm ³	0,9
Stück/Palette		48
m ² /Palette		5,71
Zulassungsbescheid		DIN – Ziegel

MATERIALVERBRAUCH

Format DF		12
Wanddicke	cm	17,5
Länge	cm	49,8
Breite	cm	17,5
Höhe	cm	23,8
Bedarf pro m ²		8,4
Bedarf pro m ³		48,2

WÄRMESCHUTZ

Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/(mK)	0,36* ¹
--------------------------------	--------	--------------------

STATIK

Druckfestigkeitsklasse		12
Zul. Druckspannung σ_0	MN/m ²	1,9*
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	MN/m ²	6,3*

BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2

REI-M 90 beids. verputzt*