


HLZ Hochlochziegel mit Rohdichtklasse 1,2

HLZ 498/115/238 12/1,2
Artikelnummer: 167

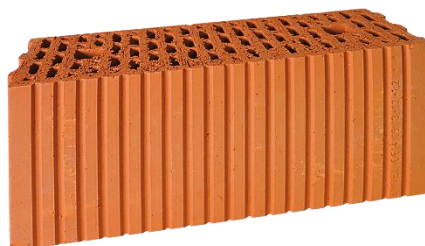

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| NF-Faktor | | 6,9 |
| Gewicht/Stück | kg | 15,0 |
| Rohdichtklasse | kg/dm ³ | 1,2 |
| Stück/Palette | | 60 |
| m ² /Palette | | 7,14 |
| Zulassungsbescheid | | DIN – Ziegel |

MATERIALVERBRAUCH

| | | |
|---------------------------|----|------|
| Format DF | | 8 |
| Wanddicke | cm | 11,5 |
| Länge | cm | 49,8 |
| Breite | cm | 11,5 |
| Höhe | cm | 23,8 |
| Bedarf pro m ² | | 8,4 |
| Bedarf pro m ³ | | 73,4 |

WÄRMESCHUTZ

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------------|
| Wärmeleitfähigkeit λ_R | W/(mK) | 0,50* ¹ |
|--------------------------------|--------|--------------------|

STATIK

| | | |
|---|-------------------|------|
| Druckfestigkeitsklasse | | 12 |
| Zul. Druckspannung σ_0 | MN/m ² | 1,9* |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k | MN/m ² | 6,3* |

BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2

REI 90 beids. verputzt*