


HLZ Hochlochziegel mit Rohdichtklasse 1,4

HLZ 308/175/238 20/1,4

Artikelnummer: 63

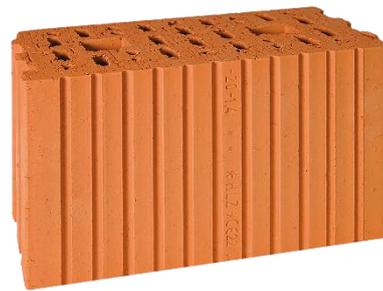

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

NF-Faktor		6,53
Gewicht/Stück	kg	16,7
Rohdichtklasse	kg/dm ³	1,4
Stück/Palette		63
m ² /Palette		4,63
Zulassungsbescheid		DIN – Ziegel

MATERIALVERBRAUCH

Format DF		7,5
Wanddicke	cm	17,5
Länge	cm	30,8
Breite	cm	17,5
Höhe	cm	23,8
Bedarf pro m ²		13,6
Bedarf pro m ³		78,0

WÄRMESCHUTZ

Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/(mK)	0,58 ^{*1}
--------------------------------	--------	--------------------

STATIK

Druckfestigkeitsklasse		20
Zul. Druckspannung $\bar{\sigma}_0$	MN/m ²	3,0*
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	MN/m ²	8,4*

BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2

REI-M 90 beids. verputzt*