


## Dati tecnici

	unità	data
tipo di mattone		mattone forato
<b>dimensioni</b>	<b>mm (millimetri)</b>	<b>250 x 380 x 249</b>
spessore parete	mm (millimetri)	250
fabisogno/m <sup>2</sup>	pz	10,53
fabisogno malta	l/m <sup>2</sup>	-
<b>peso ca.</b>	<b>kg/pz</b>	<b>17,36</b>
peso di calcolo con malta isolante	kg/m <sup>2</sup>	-
peso di calcolo con malta trad.	kg/m <sup>2</sup>	-
peso di calcolo con colla	kg/m <sup>2</sup>	185
res. alla compressione dichiarata	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	<b>15</b>
massa	kg/m <sup>3</sup>	734

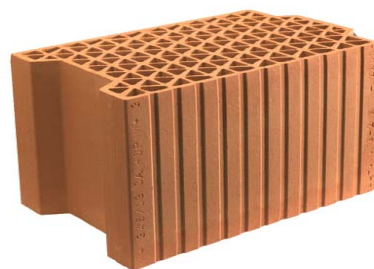

## proprietá di isolamento termico

	DBM
R [m <sup>2</sup> /KW] senza intonaco	1,6
U [W/m <sup>2</sup> K] senza intonaco	0,56
U [W/m <sup>2</sup> K] intonacate (2 x 1.5 cm intonaco trad.)	0,55
lambda R [W/mK]	0,156
lambda 10, secco	<b>0,147</b>
perizia BTI 16212/2005	

## zona di / note

muro esterno

## capacitá termica volumica

	[Wh/m <sup>3</sup> K]
capacitá termica volumica	190,1

## supplemento usa

## proprietá di isolamento acustico

	DBM
valore acustico (Rw) muro intonacato (2 x 2 cm KZM rispendere)	48
perizia TGM VAAB10817	

## Packaging

confezionati in pallet riutilizzabili  
 adatto per le piattaforme di carico  
 pz/pallet 60  
 peso per paletta (kg) ca 1062

## permeabile al vapore acqueo, resistenza alla diffusione

	$\mu$
Coefficiente di traspirabilitá	5/10

## packaging smaltimento

licenza ara no. 2508  
 bonus pick-up sistema no. 2409  
 bonus di servizio no. 05372/61802

## valutazione di resistenza al fuoco

	REI
l'attuale classe di protezione antincendio é compresa nel rapporto di classificazione. Questi sono disponibili per il download sulla nostra homepage	

Eventuali modifiche possono esseró effettuate senza preavviso.  
 Le indicazioni di lavorazione, si intendono come consigli.

Sono basate sul attuale conoscenza tecnica.  
 Con la scheda tecnica attuale, le precedenti perdono la loro validitá.  
 Per ulteriori informazioni tecniche su questo prodotto,  
 vi preghiamo di contattare il numero +39 / 0471 / 812401