Per
Passione.

Mattone.

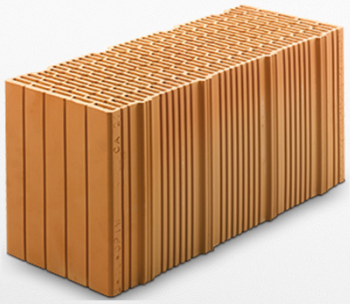

www.klimabloc.at | www.redbloc.at
T. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc
KB 50 VZ S

DATI DI BASE			
Numero d'articolo		005	
Dimensioni (SP. x L x H)	[mm]	500 x 200 x 238	
Fabisogno	[pz/m²]	20.00	
Peso	[kg/pz]	16.18	
Fabisogno malta	[l/m²]	30.00	
Res. alla compressione dichiarata	[N/mm²]	7.50	
		Malta	Thermomalta
Peso di calcolo senza intonaco	[kg/m²]	367	338
Res. alla compressione caratteristica della muratura	[N/mm²]	3.01	1.81
Massa	[kg/m^3]	680	680

PEZZI SPECIALI		
KB 50 VZ S Laibung		
Numero d'articolo	006	
Dimensioni (SP. x L x H)	500 x 200 x 238	[mm]
pz/pallet	50	

VALORI TERMICI		Malta	Thermomalta
Valore-R senza intonaco	[m²K/W]	-	5.39
Valore-U senza intonaco	[W/m²K]	-	0.18
Valore-U intonacate *	[W/m²K]	-	0.18
mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern (ƛ = 0,034 W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen und mit WDM gemauert			
lambda λ R	[W/mK]	-	0.0927
lambda λ 10, secco	[W/mK]	-	0.0896
Perizia		-	B22.11.077.01

IMBALLO	
confezionati in pallet riutilizzabili	
adatto per le piattaforme di carico	
pz/pallet	50
Peso per paletta (kg)	829

PROPRIETÁ DI ISOLAMENTO ACUSTICO		Malta	Thermomalta
Valore acustico muro intonacato	[Rw]	49*	49*
* Indicazione dello stabilimento			
Perizia		-	-

SMALTIMENTO IMBALLO	
ARA-Lizenz Nr. 2508	Tel. +43 (01) 52 13 71 44
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

PROTEZIONE AL FUOCO	alpha	intonacato sulla parte esposta al fuoco	Valore-REI
	0.6	no	REI 120

ALTRI VALORI		Malta	Thermomalta
Capacitá termica volumica	[Wh/m^{3}K]	168.31	168.31

natureplus®
No. 1102-1111-115-1